


Référence: 000.370.008

- Puissance 110 W - pour force maxi **1000 N**
- Ce coffret peut être utilisé pour les vérins **M9** - taille **010** - taille **015** et la colonne **MULTILIFT**.
- Le branchement est prévu pour 1 ou 2 moteurs. Par l'intermédiaire de la poignée ou par des contacts extérieurs, 2 moteurs peuvent être commandés séparément ou simultanément sans synchronisme.
- Protection : IP 40 - Facteur de service : 20%
- Coffret 100 x 90 x 130 mm

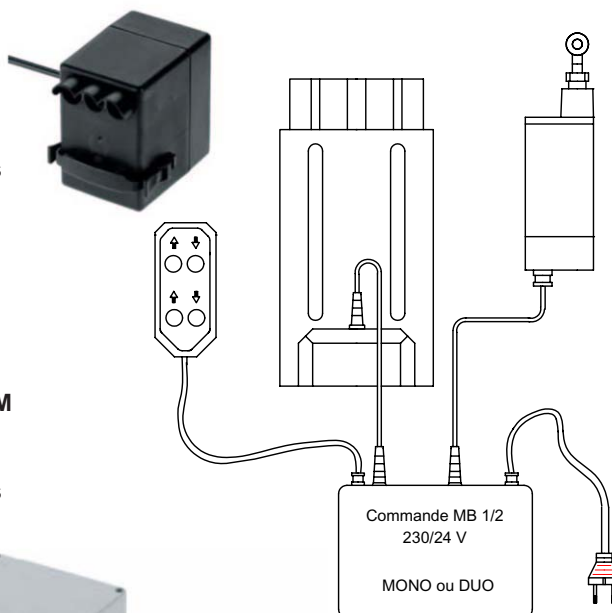


Référence : 810.330.43

- Puissance 160 W - pour force maxi **3000 N**
- Ce coffret peut être utilisé pour le vérin **LAMBDA LBM** et les colonnes **LBC**, **MULTILIFT** et **ALPHA**.
- Le branchement est prévu pour 1 ou 2 moteurs. Par l'intermédiaire de la poignée ou par des contacts extérieurs, 2 moteurs peuvent être commandés séparément ou simultanément sans synchronisme.
- Protection : IP 40 - Facteur de service : 20%
- Coffret 120 x 100 x 240 mm



Référence : LBGmono - duo ou trio

- Puissance 192 W - pour force maxi **8000 N**
- Ce coffret est spécialement prévu pour le branchement du vérin **LAMBDA LBM** et de la colonne **LBC**.
- Le branchement est prévu pour 1 - 2 ou 3 moteurs. Par l'intermédiaire de la poignée ou par des contacts extérieurs, 3 moteurs peuvent être commandés séparément sans synchronisme.
- Protection : IP 54 - Facteur de service : 30%
- Coffret 170 x 135 x 85 mm

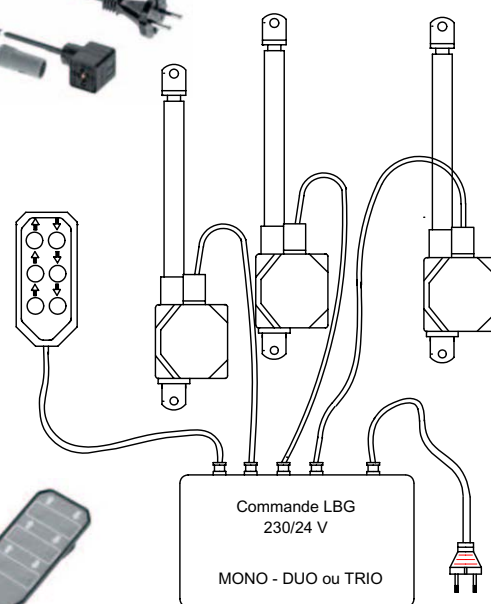

Référence : VIF/SCT2/4 - PO synchronisé

- Ce coffret est spécialement prévu pour le branchement du vérin **LAMBDA LBM** et des colonnes **LBC** et **ALPHA**. Le branchement est prévu pour 2 ou 4 moteurs.
- Par l'intermédiaire de la poignée, 2 ou 4 moteurs synchronisés peuvent être commandés

- Programmation de 1, 2, ou 3 positions prédéterminées et mémorisées.
- Cette commande peut être asservie par un automate programmable : convertisseur livré séparément.
- Protection : IP 30
- Coffret 240 x 80 x 80 mm



Référence : MULTICONTROL synchronisé

- Ce coffret est prévu pour le branchement de la colonne **MULTILIFT** et **ALPHA**.
- Le branchement est prévu pour 2 - 3 ou 4 moteurs. Par l'intermédiaire de la poignée 2 - 3 ou 4 moteurs synchronisés peuvent être commandés

- Programmation de 1, 2, ou 3 positions prédéterminées et mémorisées.
- Protection : IP 30
- Coffret 240 x 80 x 80 mm

