VERIN ELECTRIQUE LZ60P230V

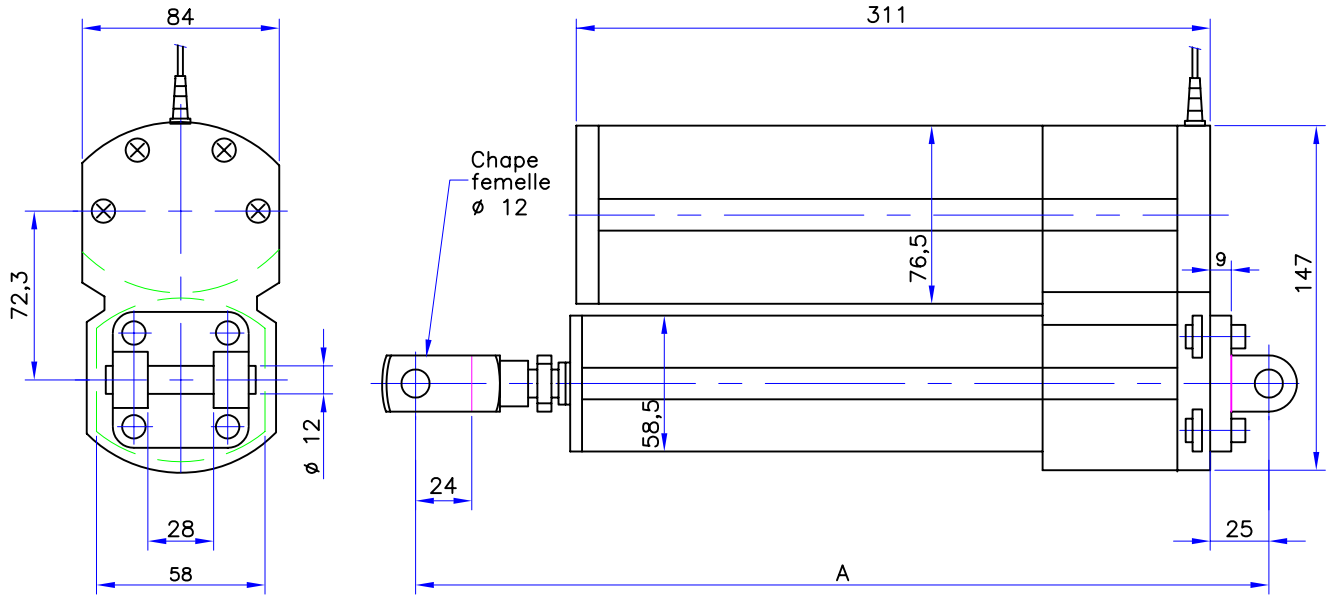

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

- Tension d'alimentation 230 V
- Intensité maxi absorbée : 1,25 A

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Course (mm)		150 - 202,5 - 255 - 300	352,5 - 405 - 450 - 502,5 - 555 - 600
Cote A tige rentrée (mm)		course + 259	course + 274
Exécution	**a**	Force maxi = 600 N à 50 mm/s	
Exécution	**c**	Force maxi = 1000 N à 35 mm/s	
Exécution	**b**	Force maxi = 2000 N à 8 mm/s	
Exécution	**e**	Force maxi = 2500 N à 5 mm/s	
Exécution	**d**	N'existe plus	

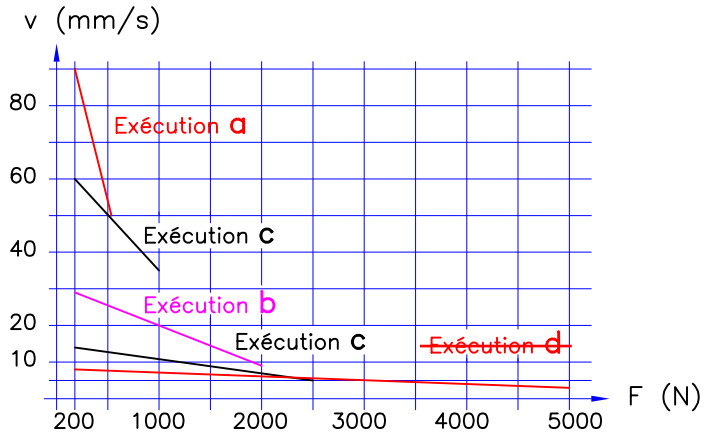

Autres caractéristiques

- facteur de service ED 15 %
(1,5 mn de travail - 8,5 mn de repos)
- température ambiante -10°+60°C
- protection d'étanchéité IP 54
- 2 fins de course fixes

IMPORTANT
- La tige du vérin ne doit pas venir en butée.
- L'arrêt en position doit obligatoirement se faire par l'intermédiaire des fins de course.